

Auffanggurt V-FLEX™



Höchstmass an Komfort



Das Gurtband wird mithilfe eines zum Patent angemeldeten RaceFLEX-Verschlusses über die Brust geführt, wo es für einen sicheren und bequemen Sitz sorgt — ohne sperrige Brustgurte oder umständliche Schnallen.



Weniger Ermüdung und Hitzestress mit atmungsaktivem, anatomisch geformtem Polstermaterial, das sich der Form Ihrer Schultern anpasst und den Komfort steigert.



Durch die patentierte Beingurtkonstruktion bleiben die Beingurte an Ort und Stelle, da das Gurtband waagrecht über den Oberschenkeln liegt, was eine natürlichere Passform ergibt.

Mehr Bewegungsfreiheit



Das Gurtband im Racing-style-Design schmiegt sich dem Oberkörper an, muss im Verlauf des Tages kaum noch angepasst werden und verschafft mehr Bewegungsfreiheit bei der Arbeit.



Dank der zum Patent angemeldeten Hüftverbindung „beugt“ sich der Auffanggurt mit dem Arbeiter und sorgt so den ganzen Tag lang für weniger Ermüdung.

Typ



In Anlehnung an das Design von Sportbekleidung fühlt sich der V-FLEX nicht nur gut an, sondern sieht auch gut aus.




Das eindeutig identifizierbare Stichmuster und weniger Stichstellen sparen Zeit bei der verwendungsvorbereitenden Prüfung.



Auffanggurt V-FLEX

Auffanggurt-Grössentabelle

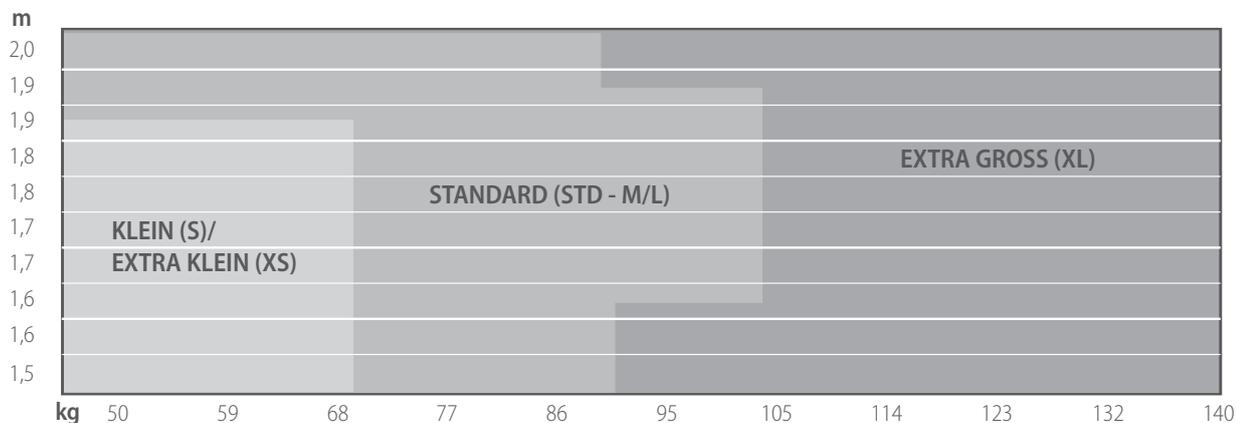

Bestellangaben

Teile- nummer	D-Ring-Konfiguration	Abmessungen			Beinverschluss	Polsterung			Normen	
		XSM	STD	XLG	Bajonett	Schultern	Beine	Haltegurt	EN361	EN358
MSA10211350	Rücken, Brust	■			■	■	■		■	
MSA10211351	Rücken, Brust		■		■	■	■		■	
MSA10211352	Rücken, Brust			■	■	■	■		■	
MSA10211353	Rücken, Brust, seitliche Halteösen	■			■	■	■	■	■	■
MSA10211354	Rücken, Brust, seitliche Halteösen		■		■	■	■	■	■	■
MSA10211355	Rücken, Brust, seitliche Halteösen			■	■	■	■	■	■	■

Technisches Datenblatt

ZULÄSSIGES GEWICHT	140 kg
MARKE	MSA
MODELLBEZEICHNUNG	V-FLEX
GRÖSSEN	Extra klein (XS), Standard (STD), Extra groß (XL)
D-RING-POSITIONEN	Rücken, Brust, seitliche Halteösen (je nach Ausführung)
VERSCHLÜSSE	Bajonett
POLSTERUNG	Schultern, Beine, Hüfte (je nach Ausführung)
FADEN / NÄHTE	Polyester
GURTBAND	Polyester, nanotechnologisch beschichtet
GURTBANDHALTER	Polyamid, automatische Rückstellung
BEINVERSCHLÜSSE	Eloxiertes, geschmiedetes Aluminium, Laschen und Stellelement aus Edelstahl
BRUSTVERSCHLUSS	Eloxiertes, geschmiedetes Aluminium, Laschen und Stellelement aus Edelstahl
D-RING	Eloxiertes, geschmiedetes Aluminium
PRODUKTGEWICHT	1,80 kg (Ausführung ohne Haltegurt) 2,88 kg (Ausführung mit Haltegurt)
PRODUKTSTILE	Racing style
VERBINDUNGSMITTELHALTER	Zwei an der Brust, zwei an der Hüfte
ABSTURZINDIKATOR	Doppelt, auf der Rückseite
EINSATZTEMPERATUR	-40 °C bis +50 °C
MAXIMALE NUTZUNGSDAUER	Zehn Jahre ab Erstbenutzung
NORMEN	EN 361:2002, EN 358:2018 (je nach Ausführung)

